

VORSATZSCHALE BESTEHEND AUS EINER EINFACHEN GIPSFASERPLATTE UND HANFFASERPLATTEN CANAFIBER INTERCAPEDINE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG


Lieferung und Einbau einer dämmenden Vorsatzschale ausgeführt mit einer einfachen Gipsfaserplatte Fermacell ($\mu=13$), Stärke 12,5 mm, auf einer Unterkonstruktion aus Holzlatten, die in horizontale, U-förmige verzinkte Blechschienen eingesetzt sind, welche am Boden und an der Decke befestigt werden. Die Platten werden versetzt zueinander verlegt, und die Fugen zwischen den Platten werden ordnungsgemäß verspachtelt.

Lieferung und Einbau von Dämmplatten Canafiber Intercapedine, Stärke 6 cm (Dichte 30 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK), eingebracht in den Hohlraum zwischen der Platte und dem bestehenden Untergrund.

Die Position umfasst Arbeitskraft, Material und Transport.

Aufmaß ohne Abzug der Öffnungen (Vpp) bis 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 berechnet.

- Wandverstärkungen ausgeschlossen.
- Glättspachtel ausgeschlossen.
- Anstrich ausgeschlossen.
- Absteckungsarbeiten und grafische Unterlagen ausgeschlossen.

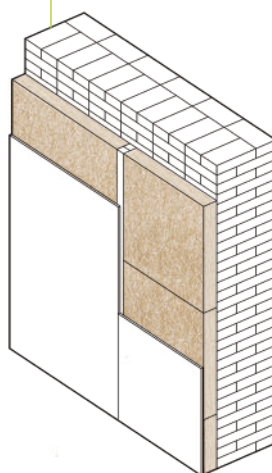

HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist auf der Website verfügbar: <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Dieses Dokument hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie.