


VORSATZSCHALE AUS EINER EINFACHEN GIPSFASERPLATTE UND HANFFASERPLATTEN CANAFIBER INTERCAPEDINE

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau einer isolierenden Vorsatzschale ausgeführt mit einer einfachen Fermacell-Gipsfaserplatte ($\mu=13$), Dicke 12,5 mm, auf einer Unterkonstruktion aus Holzlatten, eingesetzt in horizontale U-Profile aus verzinktem Blech, die am Boden und an der Decke befestigt sind. Die Platten werden versetzt zueinander verlegt und die Plattenfugen werden fachgerecht verspachtelt.

Lieferung und Einbau von Canafiber Intercapedine Dämmplatten, Dicke 20 cm (Dichte 30 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK), eingesetzt im Hohlraum zwischen der Platte und dem bestehenden Untergrund. Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport im Umkreis von 130 km von Montichiari BS. Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen (Vpp), bis zu 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 berechnet.

- Wandverstärkungen ausgeschlossen.
- Spachtelung ausgeschlossen.
- Anstrich ausgeschlossen.
- Anrisse und zeichnerische Unterlagen ausgeschlossen.

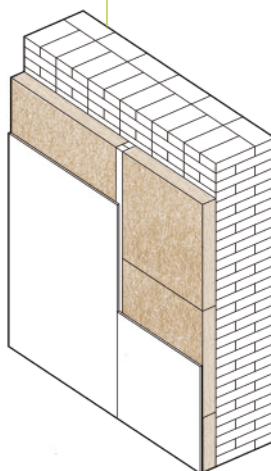

HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.