


CONTROPARETE COMPOSTA DA LASTRA IN GESSO FIBRA SINGOLA E PANNELLI IN FIBRA DI CANAPA CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIZIONE VOCE

Fornitura in opera di controparete interna isolante realizzata con singola lastra di gessofibra Fermacell ($\mu=13$), spessore mm 12,5, su sottostruttura in listelli di legno inseriti in guide orizzontali con sezione a "U" in lamiera zincata fissate al pavimento ed al soffitto. Le lastre saranno poste fra loro in modo sfalsato ed i relativi giunti tra lastra e lastra saranno opportunamente stuccati.

Fornitura in opera di pannelli isolanti Canafiber Intercapedine sp. 6cm (densità 30 kg/mc conducibilità termica 0,04 W/mK) inseriti nell'intercapedine tra la lastra e il supporto esistente.

Voce comprensiva di manodopera, materiali e trasporto. Misurazione vuoto per pieno (Vpp) fino a 4,5 mq. Per bucatore di ampiezza superiore verrà conteggiata una superficie di 4,5.

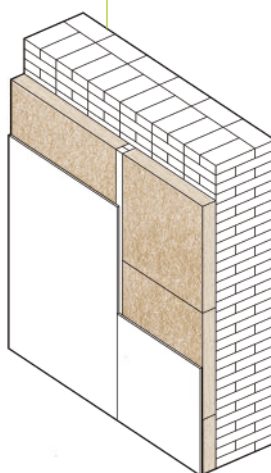

- Esclusi rinforzi a parete.
- Escluso rasatura.
- Escluso tinteggiatura.
- Esclusi tracciamenti ed elaborati grafici.

NOTE

Tecnocanapa · Senini Srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. La versione aggiornata è disponibile sul sito <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>. Il presente documento annulla e sostituisce ogni versione precedente.