

TRASDOSADO COMPUESTO POR UNA PLACA SIMPLE DE FIBROYESO Y PANELES DE FIBRA DE CÁÑAMO CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Suministro y colocación de trasdosado interior aislante realizado con una placa simple de fibroyeso Fermacell ($\mu=13$), espesor 12,5 mm, sobre una subestructura de listones de madera insertados en guías horizontales de chapa galvanizada con sección en «U» fijadas al suelo y al techo. Las placas se colocarán a matajuntas y las juntas entre placas se estucarán adecuadamente.

Suministro y colocación de paneles aislantes Canafiber Intercapedine, espesor 6 cm (densidad 30 kg/m³, conductividad térmica 0,04 W/mK) insertados en la cámara entre la placa y el soporte existente.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición a hueco por macizo (Vpp) hasta 4,5 m². Para huecos de mayor tamaño se contabilizará una superficie de 4,5.

- Se excluyen refuerzos murales.
- Se excluye el enlucido de acabado.
- Se excluye pintura.
- Se excluyen replanteos y documentación gráfica.

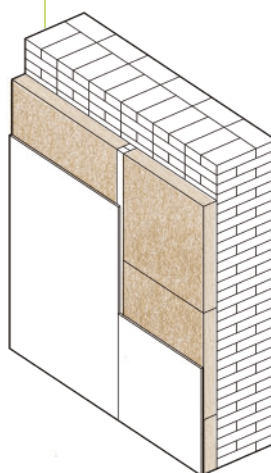

NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos contenidos en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio web <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.