


# CONTRE-CLOISON COMPOSÉE D'UNE PLAQUE SIMPLE EN FIBRES-GYPSE ET DE PANNEAUX EN FIBRE DE CHANVRE CANAFIBER INTERCAPEDINE

## DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Fourniture et pose de contre-cloison intérieure isolante réalisée avec une plaque simple en fibres-gypse Fermacell ( $\mu=13$ ), épaisseur 12,5 mm, sur ossature en tasseaux de bois insérés dans des rails horizontaux en tôle galvanisée en forme de « U » fixés au sol et au plafond. Les plaques seront posées en quinconce et les joints entre plaques seront correctement jointoyés. Fourniture et pose de panneaux isolants Canafiber Intercapedine ép. 6 cm (densité 30 kg/m<sup>3</sup>, conductivité thermique 0,04 W/mK) insérés dans la lame d'air entre la plaque et le support existant.

Article incluant main d'œuvre, matériaux et transport. Mesurage plein pour vide (Vpp) jusqu'à 4,5 m<sup>2</sup>. Pour les ouvertures de dimensions supérieures, une surface de 4,5 sera comptabilisée.

- Renforts muraux exclus.
- Rasage exclu.
- Peinture exclue.
- Tracés d'implantation et documents graphiques exclus.

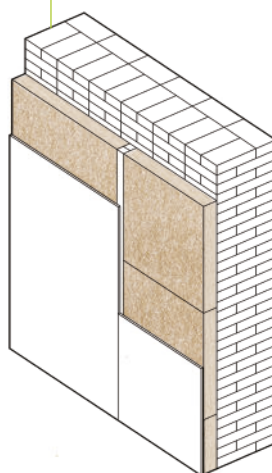

## NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données figurant dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.