TRASDOSADO COMPUESTO POR UNA PLACA SIMPLE DE FIBRA DE YESO Y PANELES DE FIBRA DE CÁÑAMO CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de un trasdosado interior aislante realizado con una placa simple de fibra de yeso Fermacell (μ=13), espesor 12,5 mm, sobre subestructura de listones de madera insertados en guías horizontales en perfil «U» de chapa galvanizada fijadas al suelo y al techo. Las placas se colocarán a matajuntas entre sí y las juntas entre placas se rejuntarán adecuadamente.
Suministro y colocación de paneles aislantes Canafiber Intercapedine espesor 20 cm (densidad 30 kg/m³, conductividad térmica 0,04 W/mK) insertados en la cámara entre la placa y el soporte existente.
Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte en un radio de 130 km desde Montichiari BS.
Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m². Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5.

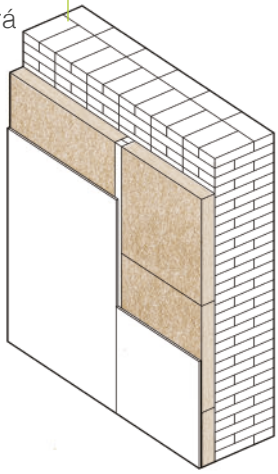

- Excluidos los refuerzos murales.
- Excluido el alisado.
- Excluida la pintura.
- Excluidos replanteos y documentación gráfica.

NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.
La versión actualizada está disponible en el sitio https://tecnocanapa-bioedilizia.it/ .
El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.