TECNO CANAPA BIOEDILIZIA

CCI12

POSTE DE CAHIER DES CHARGES

04/06/2026

CONTRE-CLOISON COMPOSÉE D'UNE PLAQUE SIMPLE EN FIBRES-GYPSE ET DE PANNEAUX EN FIBRE DE CHANVRE CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose d'une contre-cloison intérieure isolante réalisée avec une plaque simple en fibres-gypse Fermacell (μ=13), épaisseur 12,5 mm, sur ossature en tasseaux de bois insérés dans des rails horizontaux en tôle galvanisée en forme de « U » fixés au sol et au plafond. Les plaques seront posées en quinconce et les joints entre plaques seront correctement rebouchés.
Fourniture et pose de panneaux isolants Canafiber Intercapedine ép. 12 cm (densité 30 kg/m³, conductivité thermique 0,04 W/mK) insérés dans la lame d'air entre la plaque et le support existant.
Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport dans un rayon de 130 km de Montichiari BS.
Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp), jusqu'à 4,5 m². Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 sera comptabilisée.

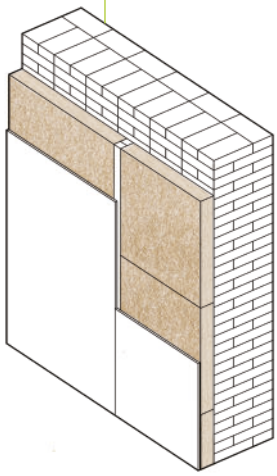

- Renforts muraux exclus.
- Enduit de lissage exclu.
- Peinture exclue.
- Traçages et documents graphiques exclus.

NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.
La version mise à jour est disponible sur le site https://tecnocanapa-bioedilizia.it/ .
Le présent document annule et remplace toute version précédente.